



Betriebsspannung  
3,3-6,5V DC (4-5 Zellen)

Zylinderkopf-Temperatur  
mit Thermocouple-k

- Temperatur 0-200 Grad
- Leichtes LCD-Display
- Kompatibel zu UniLog
- Spannung 3,3 - 6,5V
- Umkehrspannungssignalisation


$$k = 40,6 \mu V / ^\circ C$$

0-200 [DegC]  
0-1500 [mV] 7,5mV

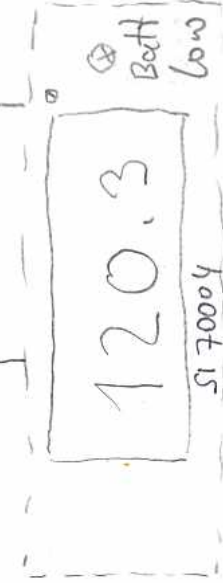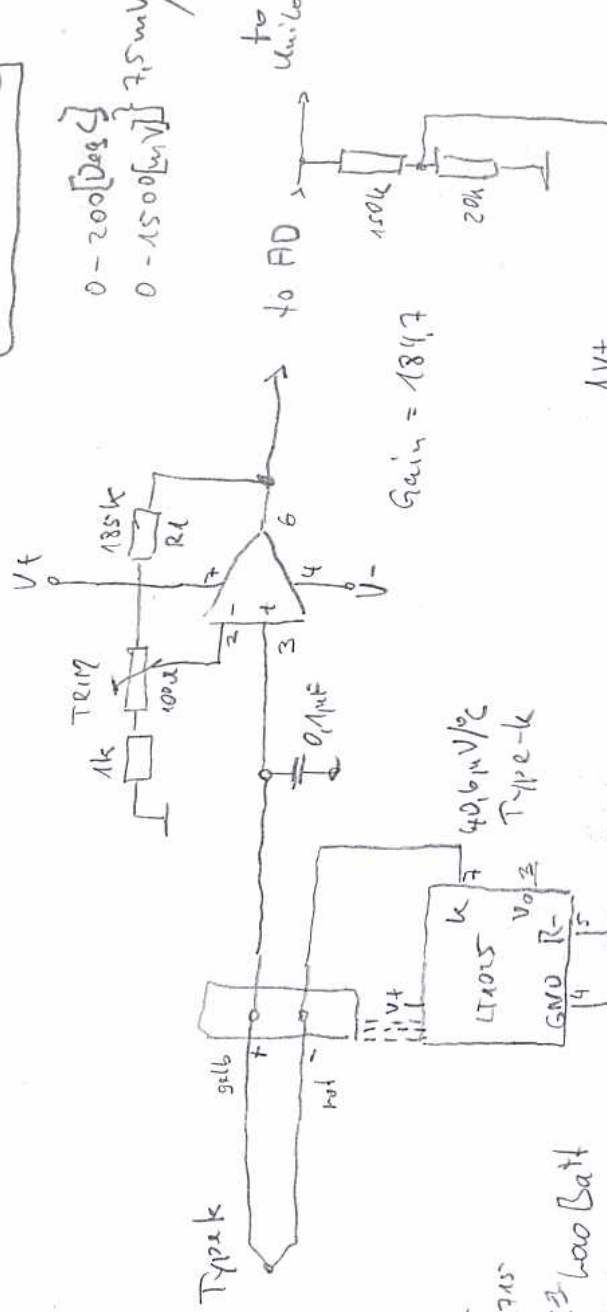

Hersteller  
Brighton

0-200 [DegC]  
0-185 [mV]

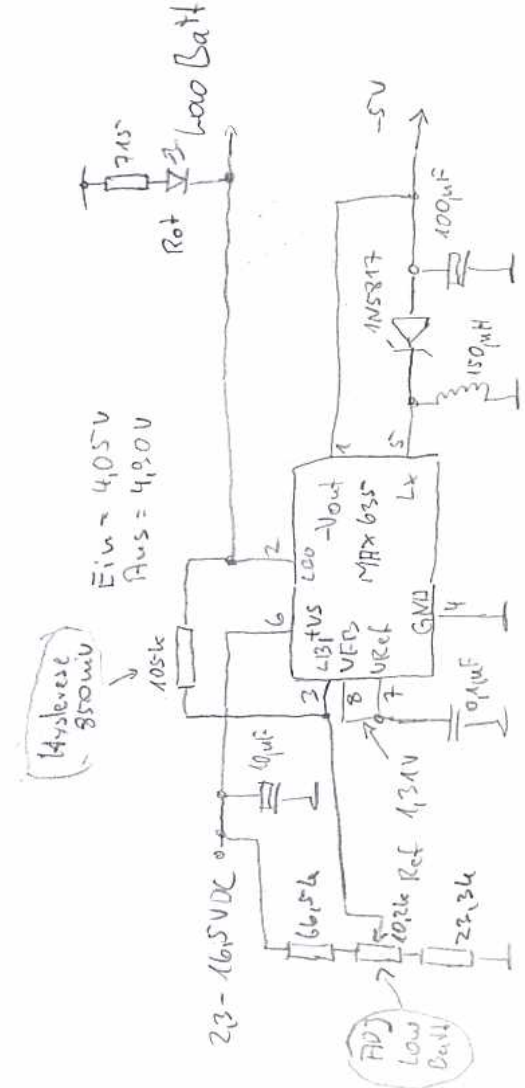

Hysterese  
850mV

Ein = 4,05V  
Aus = 4,90V

AD  
Low  
Batt

Batt-Status

• Einstellbar  
Signalisation